

Wood Xylodrex

Lasure spéciale longue durée

Nourrit, protège et embellit de façon efficace et durable les boiseries extérieures et intérieures

Wood Xylodrex possède les caractéristiques suivantes :

- Microporeuse : l'eau ne pénètre pas dans votre bois mais le laisse « respirer »
- Renfort anti-UV : protège le bois des rayons solaires et évite le grisaillement du bois
- Insecticide, fongicide et anti-bleuissement : préserve des attaques extérieures comme un produit de traitement préventif.
- Aspect satiné
- Ne coule pas grâce à son aspect gélifié

- HYDROFUGE
- ANTI-UV
- FAIBLE ODEUR
- ANTI-BLEU
- FONGICIDE
- MICROPOREUX



La préparation du support :

- Le bois doit être nu, sain et propre.
- Bois peint et vernis : un décapage est nécessaire afin de retrouver le bois brut. Brosser puis poncer les surfaces à lasurer de façon uniforme au papier de verre 80 puis 150.
- Sur bois noirci, utiliser un éclaircisseur ou un égalisateur de teinte.
- bois brut ou lasuré : brosser si besoin puis égrener au papier de verre fin. Dépoussiérer.

La mise en œuvre :

- Bien mélanger puis laisser reposer afin de reformer le gel.
- Diluer le produit avec 5 à 10 % de white spirit pour la première couche. Appliquer grassement cette couche dans le sens du fil du bois à l'aide d'une brosse, d'un pinceau plat, rouleau ou pistolet (dilution avec 10% de white spirit). Préférer un temps sec entre 10 et 30°C.
- Après un jour de séchage, égrener légèrement le support avec un papier de verre fin pour accentuer l'accrochage.
- Passer la deuxième couche. Une troisième couche sur les faces sud et sud ouest est conseillée pour une longévité supérieure.

Conseil : la teinte finale dépend de l'essence du bois, procédez à des essais préalables. Toutes les teintes sont miscibles entre elles et peuvent être éclaircies avec de l'incolore

RENDEMENT	SECHAGE	NETTOYAGE DU MATERIEL	CONSERVATION
1ère couche : 8-12 m ² /l 2ème couche : 10-14 m ² /l	Hors poussière = 6 h Sec au toucher = 10 h Entre 2 couches = 24 h	White spirit	2 ans en emballage fermé d'origine

 **Lasure Production**

Fabricant

Cachet distributeur

Incolore



Chêne moyen



Sapin résineux




Châtaignier



Pin d'Oregon



Acajou

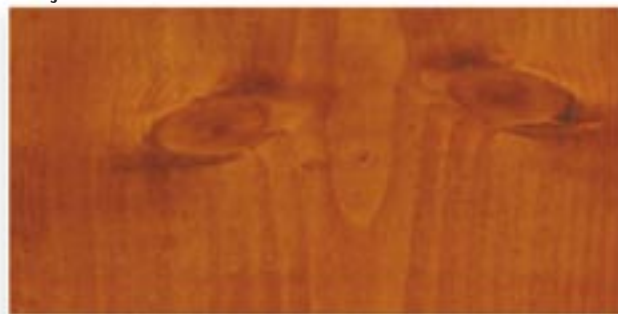

Chêne clair



Noyer clair



Chêne doré - Teck



Vieux Chêne

